



Teigausroll-/Teilmaschinen Stand- Teigausrollmaschine mit 2 Geschwindigkeiten - 600 mm

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



Teigausroll-/Teilmaschinen
Stand- Teigausrollmaschine mit 2 Geschwindigkeiten - 600 mm



601588 (DLMP600BF)

Stand- Teigausrollmaschine
mit 2 Geschwindigkeiten - 600
mm - 380-415V/3/50-60

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Teigwalzwerk mit motorisch getriebenen Walzen. Walzrichtung wird einfach über einen elektronischen Schalthebel geändert. Das Teigwalzwerk mit 2 Geschwindigkeitsstufen. Sicherheitssystem über klappbare Schutzgitter. Einfach und leicht zu Reinigen. Standgerät mit ausfahrbaren Rädern.

Genehmigung: _____

Hauptmerkmale

- Band-Teigausrollmaschine für große Betriebe.
- 600 mm Arbeitsbreite und 1300 mm Bandlänge.
- Mehlbehälter oben auf der Maschine.
- Schwenkbares Sicherheitsgitter mit Sicherheits-Mikroschalter zum Vermeiden von Verletzungen.
- Motor hält an, wenn die Schutzgitter einen gefährlichen Öffnungsgrad erreichen.
- Notschalter mit Stopp und manuellem Reset als Sicherheit für den Bediener.
- Elektroschutz durch Sicherungen.
- Motorschutz durch Lasttrennschalter.
- Fußpedal zum Ändern der Rollrichtung als Option.

Konstruktion


- 2 Geschwindigkeiten.
- Tischausführung.
- Von 0,1 bis 34 mm einstellbar Zylinder mit 71,5 mm Ø .
- Bodenaufstellung.
- Gleiter mit Anti-Haft-Teflonbeschichtung, hochklappbar zum Platzsparen, Bänder zum Reinigen abnehmbar.
- Verchromte Stahl- Rollen
- Teigausrollmaschine für Bodenaufstellung auf Rollen.

Optionales Zubehör

- Fußpedal zum ändern der Laufrichtung. PNC 653600
Für Elektro-Niederspannungs-
Teigausrollmaschinen.
- Schneidaufsatz für Croissants. PNC 653601
Triangelschnitt 130 x 140 mm. Für
LMP600BF



Teigausroll-/Teilmaschinen Stand- Teigausrollmaschine mit 2 Geschwindigkeiten - 600 mm

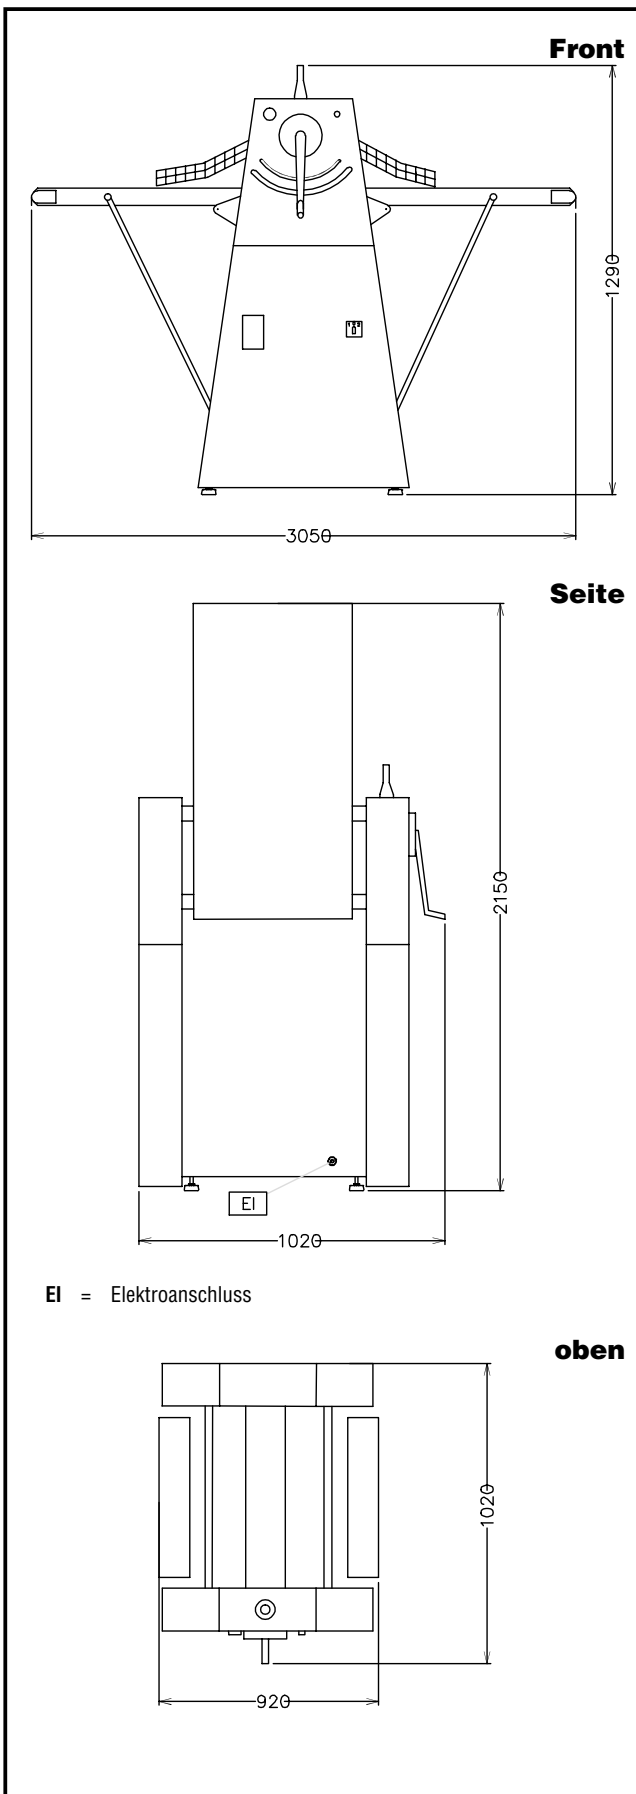

Elektrisch

Netzspannung:

601588 (DLMP600BF)

400 V/3 ph/50 Hz

Gesamt-Watt

1.1 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 3050 mm

Außenabmessungen, Höhe: 1290 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 1020 mm

Nettogewicht (kg): 240

Teigausroll-/Teilmaschinen
Stand- Teigausrollmaschine mit 2 Geschwindigkeiten - 600 mm

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.





Teigusroll-/Teilmaschinen Stand- Teigusrollmaschine mit 2 Geschwindigkeiten - 600 mm

Optionales Zubehör

- Fusspedal zum ändern der Laufrichtung. PNC 653600
Für Elektro-Niederspannungs-
Teigusrollmaschinen.
- Schneidaufsatz für Croissants. PNC 653601
Triangelschnitt 130 x 140 mm. Für
LMP600BF